



# FICHA TÉCNICA

**PENTAIR**

KIT PARA SISTEMAS DE O.I.  
DE 5 ETAPAS





## KIT PARA SISTEMAS DE O.I. DE 5 ETAPAS



Este kit para sistemas de O.I. de 5 etapas es un paquete completo que incluye 3 componentes diferentes:


- Cartuchos de sedimentos Ps5-10 (ref. 255694-43)
- Cartucho carbon block EPM10 (ref. 155634-43)
- Cartuchos de carbón activo granulado GAC 10 (ref. 155109-43)

A continuación se describe la información técnica relacionada con cada uno de ellos:

## CARTUCHOS DE SEDIMENTOS PS5-10 (REF. 255694-43)



Caída de presión

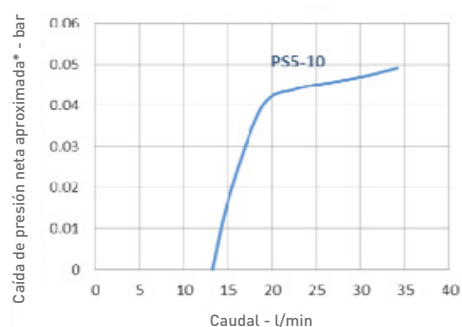

\* Datos obtenidos en los ensayos internos de la fábrica.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones máximas: 60 x 248 mm
- Clasificación nominal en micras: 5
- $\Delta P$  caudal inicial: <0,1 bar a 19 l/min
- Media filtrante: fibras de polipropileno
- Rango de temperaturas: 4,4-62,8°C

## CARTUCHO CARBON BLOCK EPM10 (REF. 155634-43)



Caída de presión

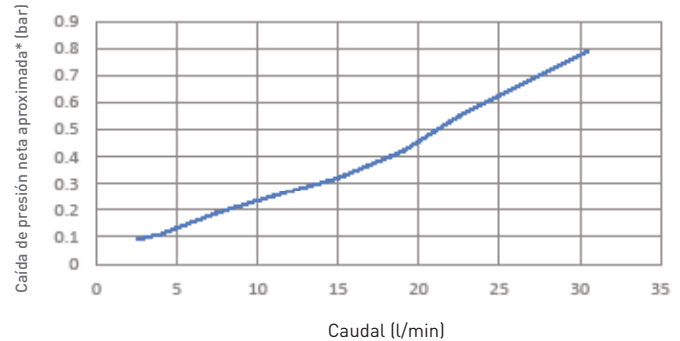

\* Datos obtenidos en los ensayos internos de la fábrica.


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones máximas: 73 x 248 mm
- Clasificación nominal en micras: 10
- $\Delta P$  caudal inicial: 0,10 bar a 3,8 l/min
- Capacidad: 11 400l a 3,8 l/min
- Media filtrante: PAC compactado
- Tapas finales: polipropileno
- Revestimiento exterior: poliolefina
- Malla: polietileno
- Juntas: Buna-N
- Rango de temperaturas: 4,4-82,2°C

## CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVO GRANULADO GAC 10 (REF. 155109-43)



Caída de presión

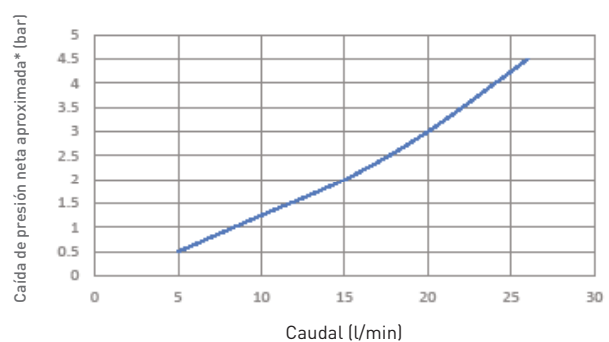

\* Datos obtenidos en los ensayos internos de la fábrica.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones máximas: 73 x 248 mm
- $\Delta P$  caudal inicial: 0,5 bar a 3,8 l/min
- Capacidad: 18 900l a 3,8 l/min
- Media filtrante: carbón activo granulado
- Tapas finales: poliestireno
- Postfiltro: polipropileno hilado
- Carcasa exterior: poliestireno
- Almohadilla de expansión: polipropileno
- Junta: Buna-N (superior)/Santopreno (inferior)
- Rango de temperaturas: 4,4-51,7°C

## Contacto:

### Por correo electrónico

---

**Asistencia comercial**  
commercial.prfemea@pentair.com

**Asistencia técnica**  
techsupport.water@pentair.com

**Respaldo de marketing**  
marketing.prfemea@pentair.com

### Por teléfono

---

Tel.: +41 21 623 69 69